




MEDICAL DIVISION

Catalogo 2025



U5[®]

Professional Refrigeration



CON UNO STABILIMENTO DI 50.000 METRI QUADRATI SIAMO AD OCCIMIANO, NEL CUORE DEL MONFERRATO TERRA DI FAMOSI VINI, DOVE È NATA LA REFRIGERAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA.

E' DAL 2020 CHE ABBIAMO MESSO LA NOSTRA ESPERIENZA A DISPOSIZIONE DEL SETTORE MEDICALE, CREANDO UNA DIVISIONE DEDICATA.

- UTILIZZIAMO SOLO GAS HC CHE NON DANNEGGIANO L'OZONO, SIA NEGLI IMPIANTI CHE NELLE SCHIUME POLIURETANICHE.
- PRODUCIAMO CON TEST FINALE DI 24 ORE E SCHEDA CERTIFICATA PER OGNI APPARECCHIO.
- SIAMO CERTIFICATI ISO 9001.
- PROPONIAMO LE PIU' MODERNE TECNOLOGIE DI CONTROLLO REMOTO.

US[®]

Professional Refrigeration

APPARECCHIATURE A TEMPERATURA CONTROLLATA PER FARMACIE

DALLA PROFONDA ESPERIENZA DEL FREDDO PER I CANALI COMMERCIALI, HORECA E SUPERMARKET, ABBIAMO CREATO LA DIVISIONE MEDICALE PER SODDISFARE I BISOGNI SPECIFICI DEL SETTORE.

FRIGORIFERI E CONGELATORI AD HOC PER MANTENERE I PRODOTTI SANITARI E BIOLOGICI TERMOSENSIBILI A TEMPERATURE OTTIMALI. SEMPRE ATTENTAMENTE CONTROLLATE.



DIMENSIONI E FORME OTTIMIZZATE PER UNA SUPERIORE ESPERIENZA DI UTILIZZO. LAMIERA ANTIBATTERICA, SIA INTERNA CHE ESTERNA, MATERIALI E COMPONENTI DI ALTA QUALITÀ, LA CELERE DISPONIBILITÀ DI RICAMBI, E LA RETE U5 DI CENTRI ASSISTENZA CHE COPRE TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

TUTTE LE APPARECCHIATURE HANNO LA PORTA CON TRIPLICE VETRO TEMPRATO, AD ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO CON TRATTAMENTO ANTIAPPANNANTE E PROTEZIONE TERMICA.

MANIGLIA E SERRATURA DI SERIE, GUARNIZIONE DI TIPO MAGNETICO E FERMO PORTA A 90°.



APPARECCHIATURE A TEMPERATURA CONTROLLATA PER FARMACIE

IL DESIGN È AFFIDATO ALLE NOSTRE AGENZIE SPECIALIZZATE. LINEE ESTERNE PULITE E FILANTI CHE SI CONIUGANO CON SPAZI INTERNI STUDIATI PER IL MASSIMO DELL'ERGONOMIA.

LE VERSIONI VENTILATE, CON L'EVAPORATORE FUORI DALLA VASCA, MASSIMIZZANO LO SPAZIO INTERNO CON SBRINAMENTI AUTOMATICI TEMPORIZZATI CHE NON IMPATTANO SUI PRODOTTI CONTENUTI IN VASCA.



LA RICERCATA CONFORMAZIONE DEL CONDENSATORE PERMETTE CICLI DI PULIZIA PROLUNGATI NEL TEMPO ASSICURANDO SEMPRE ELEVATE PERFORMANCE CON CONSUMI RIDOTTI.



L'ILLUMINAZIONE INTERNA È A LED CHE CONSENTE NOTEVOLI RISPARMI SUI CONSUMI DI ENERGIA INSIEME AD UNA MAGGIORE DURATA DELLA LAMPADA NEL TEMPO.



LE PLASTICHE UTILIZZATE CONTENGONO L'85% DI PLASTICHE RICICLATE. UNA SCELTA RESPONSABILE PER RIDURRE L'IMPATTO SULL'AMBIENTE.



INDEX

Pharma 140

Pharma 200

Pharma 340

Pharma 450

Pharma 700


Pharmalab 140

Pharmalab 200

Pharmalab 340

Pharmalab 450

Pharmalab 700

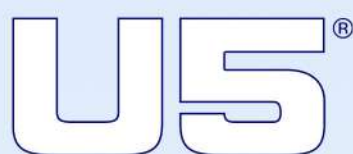

Professional Refrigeration

PHARMA 140

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



Cassetti scorrevoli



ALLARMI DI SERIE



Sottobanco da Incasso



L x P x H: 600 x 602 x 841mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 140 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,08
RUMOROSITÀ: 40 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
4 PIEDINI REGOLABILI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
3 RIPIANI (455 x 387 mm)
TRIPLO VETRO TEMPERATO
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (500 x 400 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMA 200

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



Cassetti scorrevoli



ALLARMI DI SERIE



L x P x H: 400 x 574 x 1848 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 200 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,32
RUMOROSITÀ: 40 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
4 RIPIANI (455 x 397 mm)
TRIPLO VETRO TEMPERATO
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (293 x 350 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMA 340

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



Cassetti scorrevoli



ALLARMI DI SERIE



L x P x H: 444 x 699 x 1848 MM
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 340 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUITTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,40
RUMOROSITÀ: 40 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
5 RIPIANI (345 x 435 MM)
TRIPLO VETRO TEMPERATO
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (350 x 435 MM)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMA 450

+2°/+10°C

MADE IN ITALY



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



Cassetti scorrevoli



ALLARMI DI SERIE



L x P x H: 602 x 612 x 1885 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 450 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,56
RUMOROSITÀ: 41 DB
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
5 RIPIANI (495 x 401 mm)
TRIPLO VETRO TEMPERATO
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (495 x 401 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMA 700

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



Cassetti scorrevoli



ALLARMI DI SERIE

L x P x H: 777 x 779 x 1886 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600a
CAPACITÀ: 700 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,60
RUMOROSITÀ: 42 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
6 RIPIANI (655 x 537 mm)
TRIPLO VETRO TEMPERATO
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (637 x 537 mm) ›
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMALAB 140

+2°/+10°C



Serratura con chiave



ALLARMI DI SERIE



Sottobanco da Incasso



Termostato elettronico



Luce interna LED



Cassetti scorrevoli

L x P x H: 602 x 614 x 841 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 140 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,08
RUMOROSITÀ: 40 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
4 PIEDINI REGOLABILI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
3 RIPIANI (455 x 397 mm)
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (500 x 400 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMALAB 200

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



ALLARMI DI SERIE



Cassetti scorrevoli

L x P x H: 400 x 574 x 1848 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 200 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUOTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,32
RUMOROSITÀ: 40 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
4 RIPIANI (455 x 397 mm)
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (293 x 350 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMALAB 340

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



ALLARMI DI SERIE



Cassetti scorrevoli



L x P x H: 444 x 699 x 1848 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600A
CAPACITÀ: 340 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,32
RUMOROSITÀ: 40 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
5 RIPIANI (455 x 397 mm)
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (350 x 435 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMALAB 450

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



ALLARMI DI SERIE



Cassetti scorrevoli

L x P x H: 602 x 609 x 1886 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600a
CAPACITÀ: 450 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,56
RUMOROSITÀ: 41 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
5 RIPIANI (495 x 401 mm)
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (495 x 401 mm)
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

PHARMALAB 700

+2°/+10°C



Serratura con chiave



Termostato elettronico



Luce interna LED



ALLARMI DI SERIE



Cassetti scorrevoli

L x P x H: 777 x 779 x 1886 mm
TEMPERATURA MIN./MAX: +2°C /+10°C
TERMOMETRO/TERMOSTATO ELETTRONICO CON ALLARMI
SBRINAMENTO AUTOMATICO
GAS: R600a
CAPACITÀ: 700 LITRI
LUCE LED LATERALE CON INTERRUTTORE
SERRATURA CON CHIAVE DI SERIE
CLASSE CLIMATICA: 4
CONSUMO ENERGETICO (kWh/24h): 1,60
RUMOROSITÀ: 42 Db
REFRIGERAZIONE: VENTILATA
2 PIEDINI REGOLABILI +4 RULLINI
COLORE ESTERNO/INTERNO: GRIGIO SILVER/BIANCO
7 RIPIANI (655 x 537 mm)
CONTATTO PULITO
FUSIBILE DI SICUREZZA
ASSENZA TOTALE DI MANUTENZIONE

A RICHIESTA

RIPIANO GRIGLIA BIANCO (637 x 537 mm))
CASSETTO CON DIVISORI
DATA LOGGER
GANCIO REGGI RIPIANO
FORO PASSACAVO
TERMOSTATO DI SICUREZZA DIN 58345
BATTERIA TAMPONE

US[®]

Professional Refrigeration

U5[®]

Professional Refrigeration

UCINQUE SRL
VIA CASALE 17/A
OCCIMIANO AL
0142/578042



UCINQUE SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO
I SUOI PRODOTTI SENZA OBBLIGO DI PREAVVISO